

NEOWT

# 墨刻日历使用手册

(型号:M101)


北京创酷库科技有限责任公司

## 感谢您购买墨刻日历


墨刻是一本电子墨水屏日历，它延续了传统的黄历内容，能同时显示公历、农历和干支历等，包括二十四节气的日期表、每日宜忌、生肖运程等。同时，墨刻采用与亚马逊 Kindle 的同款墨水屏幕，拥有省电、无辐射、可视角度大等特点。

## 包装配件

1. 墨刻
2. 说明书

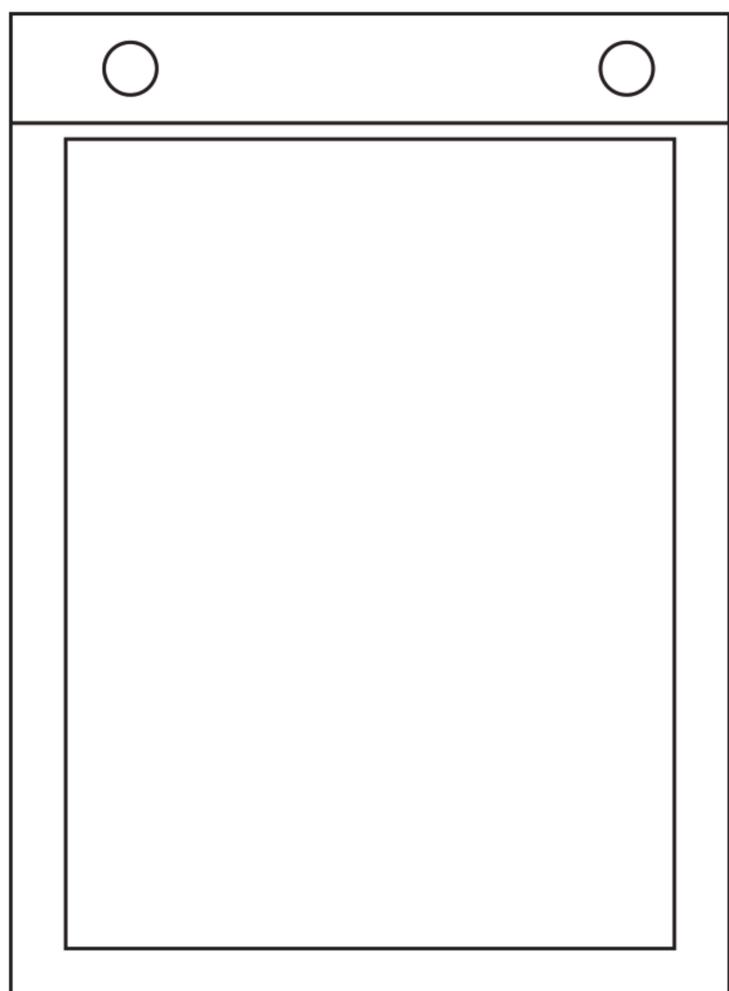


1

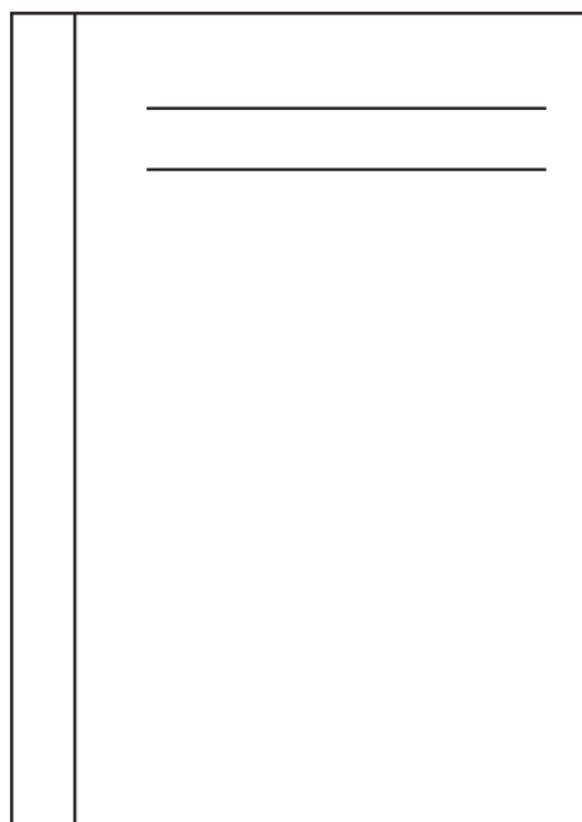

2

## 墨刻部位介绍

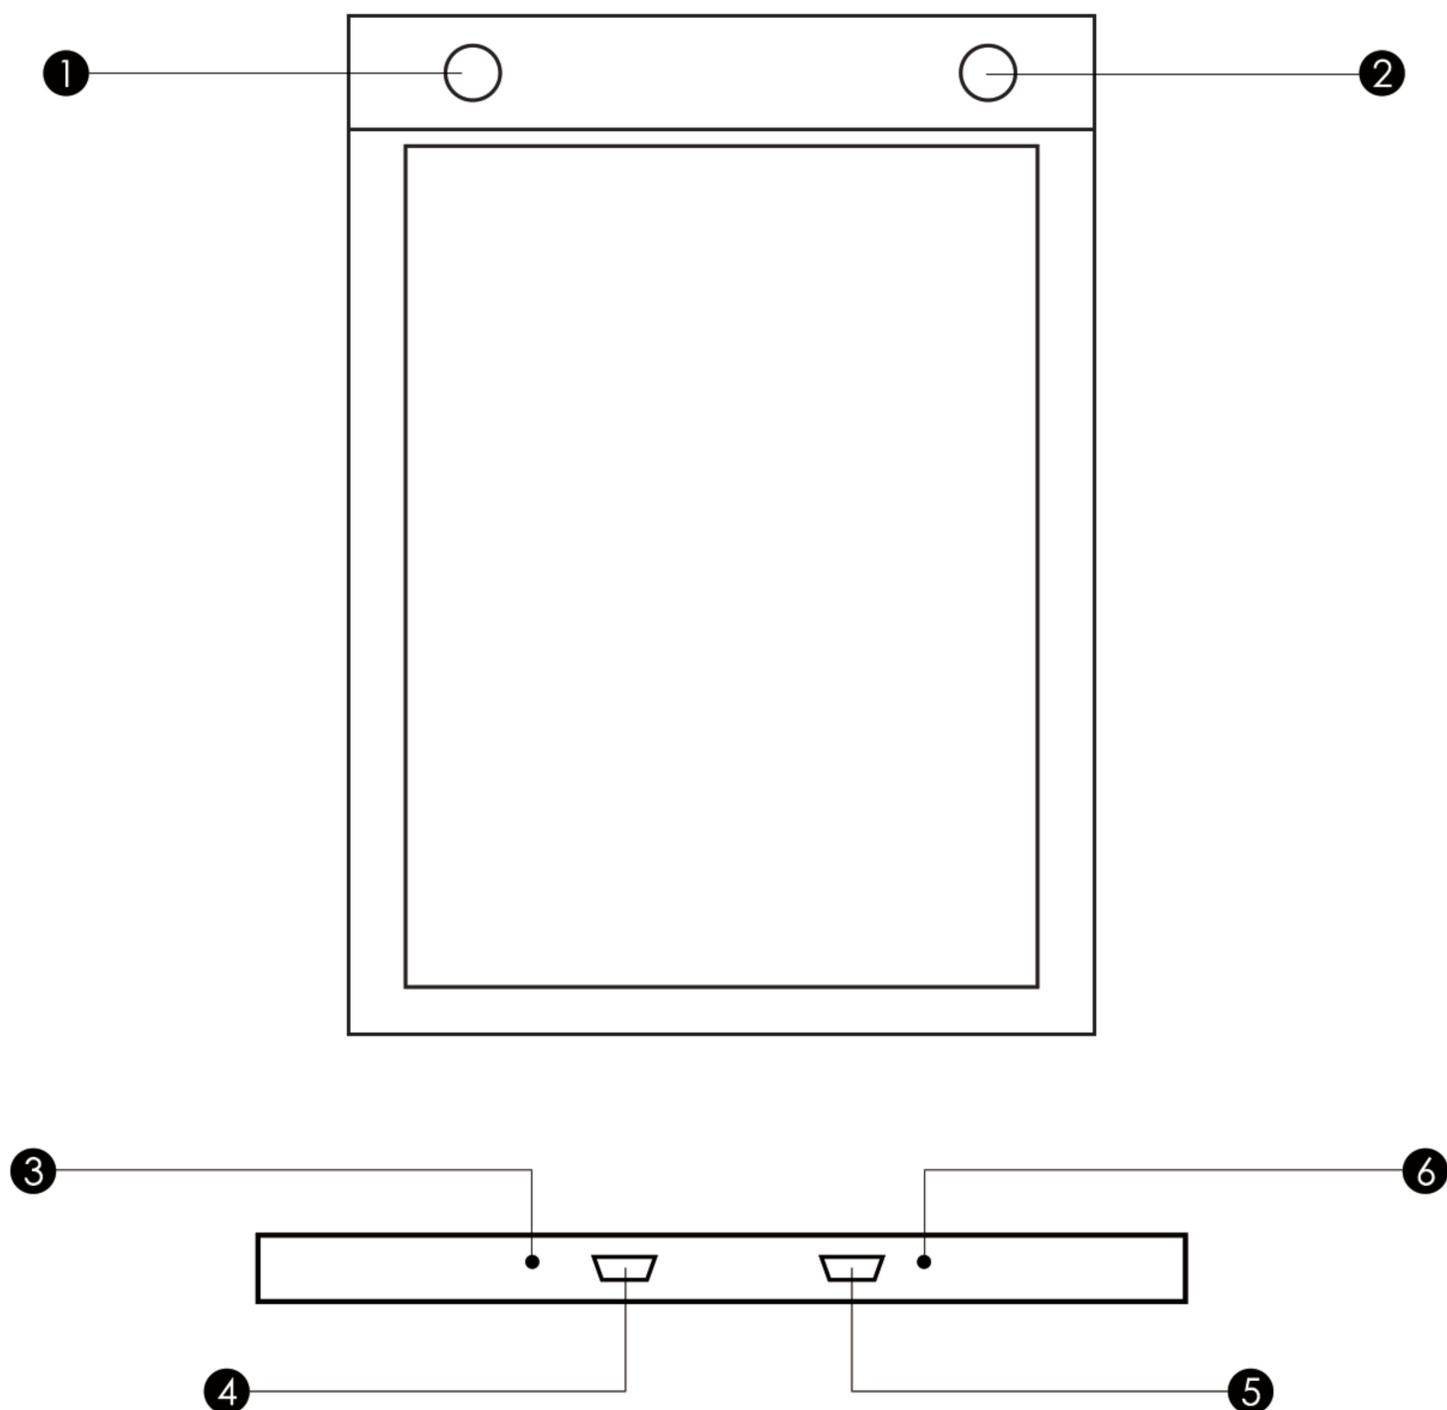

1. 左键：短按向前翻日，长按向前翻月。

2. 右键：短按向后翻日，长按向后翻月。

3. 复位孔：当产品出现死机等情况无法正常运行，使用回形针等尖锐物品按下此复位孔约3秒，即可重启。

4. 开关：开关机按键。

5. USB充电口：Micro-USB接口，充电电压不高于5V情况下，3小时可充满电，可续航2个月。同时，此接口充电可与电脑连接，可修改文件。

6. 指示灯

红色：低电或正在充电。

绿色：工作或充满电。

## 墨刻屏幕图示介绍



## 墨刻操作说明


1. 调节日期: 短按左或右键 (按压<2S)
2. 调节月份: 长按左或后键 (按压>2S)
3. 初始化日期:同时长按左右按键, 设备将返回到初始日期2017年1月1日。

### 注意事项

- ①本产品未设置自动翻页功能, 请手动翻页。
- ②初次使用建议预先充电三小时。
- ③产品低电后, 界面中出现低电图标。
- ④若日历页面停留在某一天, 且无法进行翻页, 则表示您的墨刻电量不足, 需充电后再使用。

# 墨刻自定义图案操作说明

## 自定义类型1: 更换整屏图片

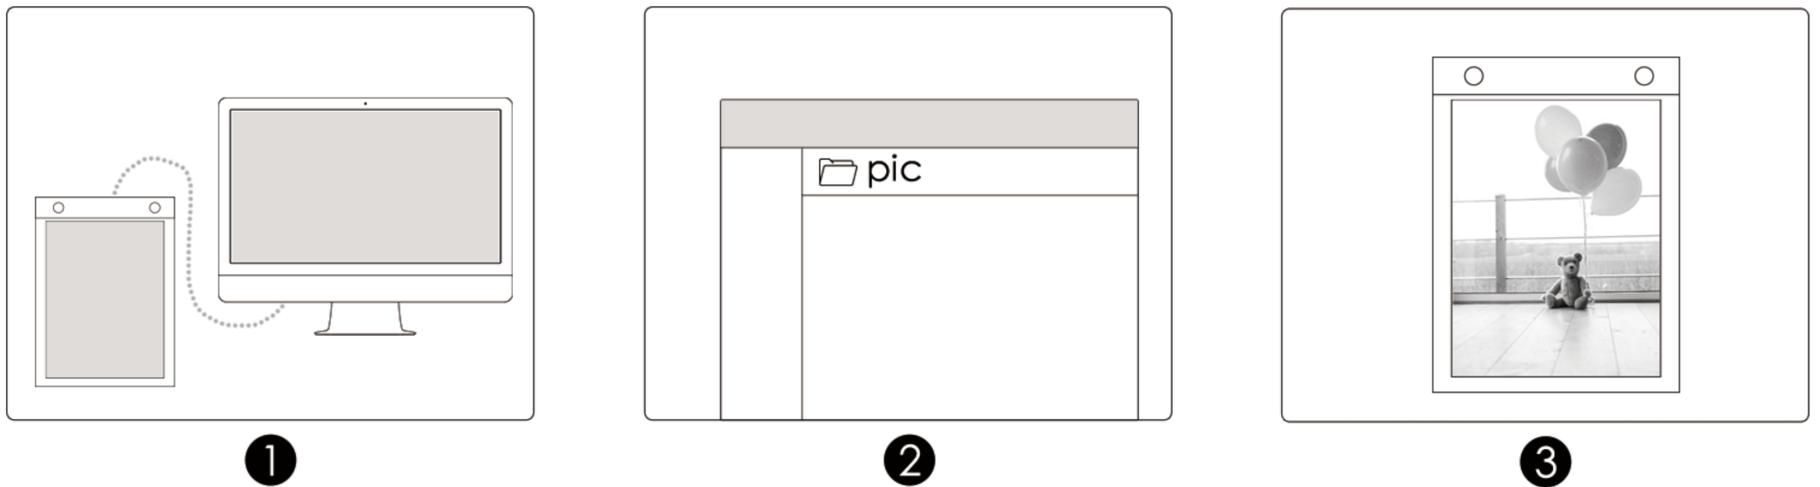

操作方法:

1. 使用数据线将墨刻USB充电口与电脑相连（即进入U盘模式）。
2. 在U盘根目录创建名称为pic的文件夹，将需要在墨刻中显示的图片存入该文件夹中。


图片要求

格式: jpg、bmp、png

尺寸: 1200x825

3. 将墨刻与电脑断开连接，按墨刻左右按键进入浏览图片模式。

## 自定义类型2: 更换生肖位置图片

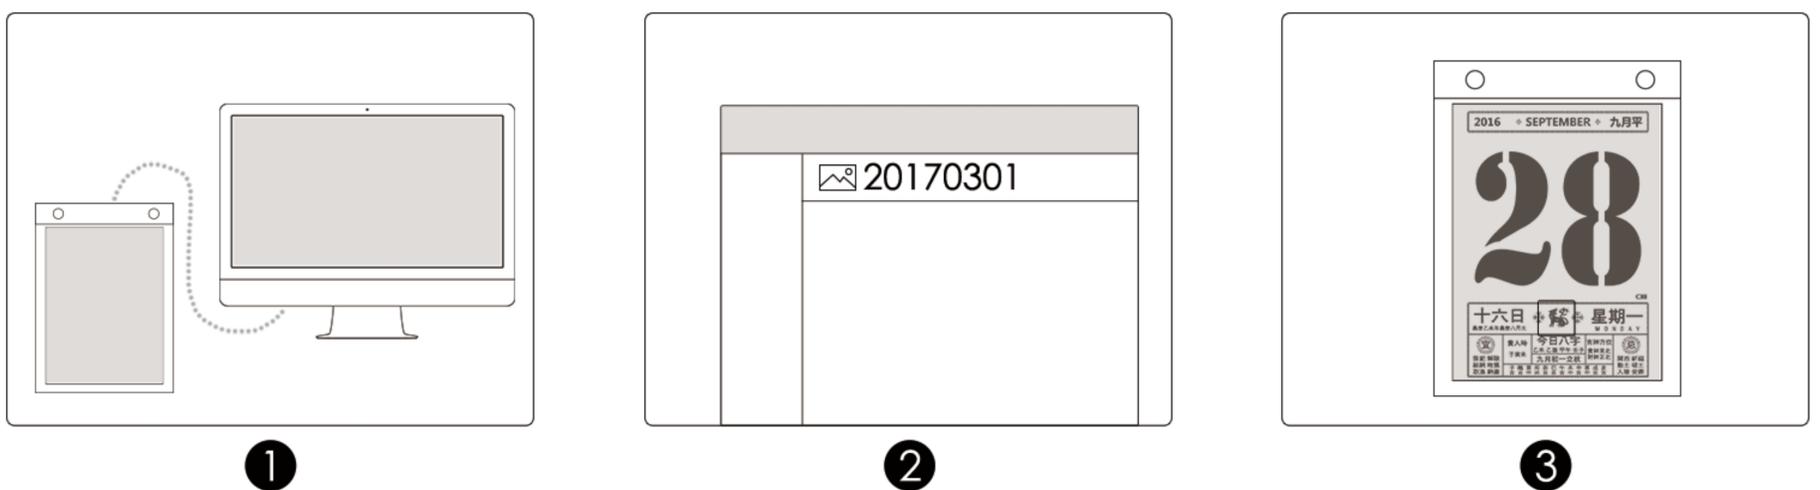

操作方法:

1. 使用数据线将墨刻USB充电口与电脑相连（即进入U盘模式）。
2. 在U盘根目录中存入以日期命名的图片。（例如，需要将2017年3月1日的生肖位置图更换，则图片名称为: 20170301）


图片要求

格式: jpg、bmp、png

尺寸: 93x93

3. 将墨刻与电脑断开连接，调节墨刻到该日期时，生肖位置显示该图片。

### 自定义类型3: 纪念日提醒图片

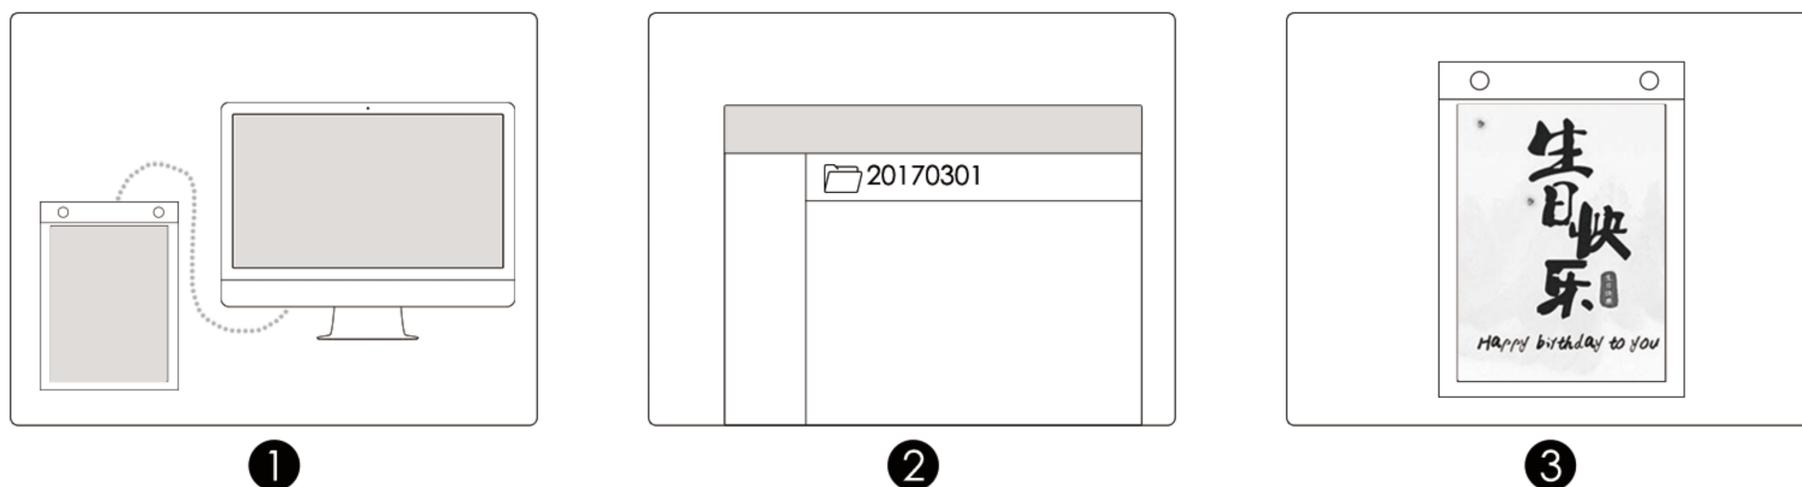

操作方法:

1. 使用数据线将墨刻USB充电口与电脑相连（即进入U盘模式）。
2. 在U盘根目录中创建以日期命名的文件夹（例如，希望在2017年3月1日出现提醒图片，则文件夹名称为：20170301）。将图片存入该文件夹中。

图片要求

格式：jpg、bmp、png

尺寸：1200x825

3. 将墨刻与电脑断开连接，调节墨刻到该日期时，屏幕显示此自定义图片，再短按右键，显示日期。

## 规格参数

型 号：NEOWT-M101

屏幕大小：9.7英寸（Eink电子墨水屏）

净 重：400g（含电池）

机身尺寸：265.00mm（L）\*176.00mm(W)\*10.00mm(T)

电池容量：可充电锂电池（5400mAh）（正常使用，约需每两月充电一次）

证书相关：本产品质检规格证书（GB4943.1-2011）本产品电池认证标准（GB31241）

## 客户支持

感谢您购买墨刻日历。

产品质保期为1年。

如果产品出现无法正常使用情况，请与我们联系。

客服热线：4008-908-121

官方网站：[www.neowt.com](http://www.neowt.com)

# 墨 土 刻

北京创酷库科技有限责任公司

[www.neowt.com](http://www.neowt.com)